


# Aluminium-Litfasssäule

Die Aluminium-Litfasssäule wird ausschließlich im Innenbereich eingesetzt und verhilft der Werbebotschaft gerade bei schwächerem Umgebungslicht durch ihre Hintergrundbeleuchtung zu einem strahlenden Auftritt.

Mögliche Aufstellungsorte sind zum Beispiel Verbrauchermärkte, Kaufhäuser, U-Bahnhöfe, Messen, etc... .

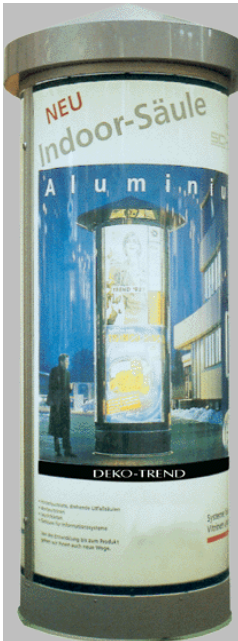

## Beschreibung:


- Zylindrischer Säulenkorpus aus Aluminium mit einer Drehtür, Dachhaube und Sockelblende aus ABS
- Einfache Plakatbefestigung: Federgespannte Klapprahmen drücken die Poster von innen gegen die Scheibe
- Aufbau: Rotierender Außenzylinder, Antrieb über Elektromotor mit Reibrad als Rutschkupplung (ca. 1 U/min)
- Hohe Standfestigkeit durch 5 höhenverstellbare Lenkrollen (zwei gegenüberliegende mit Totalfeststeller)
- Verglasung: Vectanscheibe 3mm
- Vorreiberverriegelung mit Doppelbartschlüssel
- Beleuchtung: Innenliegend, 2 Leuchtstofflampen 36W
- Elektrische Anlage: Permanent Antrieb oder Steuerung
- Anschlussfertige Lieferung mit EG Konformitätserklärung
- Anschlusskabel auch nach oben herausgeführt
- Aluminiumprofile: Silberfarbig eloxiert, alternativ Pulverlack, Farbauswahl nach RAL
- Dachhaube und Sockelblende: Silberfarbig lackiert, Alternativ: Farbauswahl nach RAL
- Stahlteile: korrosionsgeschützt, verzinkt oder pulverlackiert

**Sonderzubehör:  
Verlängerung  
Anschlussleitung**



**Plakatformate:  
2x4/1 – max. 1760x1180  
mm Serie**

**4x2/1 (DIN A0)  
Sonderausstattung**

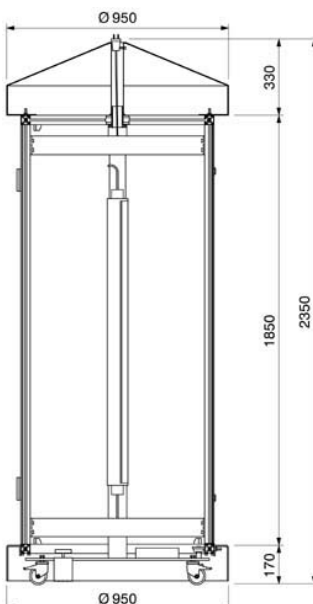

**DEKO-TREND**

**DEKO-TREND STRAKELJAHN GMBH  
Stüvestraße 28 – 49076 Osnabrück**

**Tel.+049(0)541/ 637 65 – Fax +049(0)541/ 637 25**

**e-mail: [deko.trend@osnanet.de](mailto:deko.trend@osnanet.de) – [www.dekotrend.de](http://www.dekotrend.de)**